

РАДУГА 34 Штукатурка декоративная КОРОЕД

ВД-АК 34



Штукатурка декоративная КОРОЕД акриловая для наружных и внутренних работ
ТУ 5772-002-490-75239-2001 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

НАЗНАЧЕНИЕ:

Акриловая водоразбавляемая, стойкая к механическим нагрузкам, атмосферо- и влаго-стойкая декоративная штукатурка для защиты и декоративной отделки фасадов зданий, а также для внутренних работ.

Используется как самостоятельное покрытие.

Обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, фанере, дереву, гипсокартону, гипсоволокну, цементным и гипсовым штукатуркам, газобетону, ДСП, ДВП, МДФ, ОСП.

ДОСТОИНСТВА:

- высокая прочность, стойкость к истиранию и царапанию
- высокая паропроницаемость и атмосферостойкость
- колеруется водоразбавимыми колеровочными пастами
- легко наносится
- позволяет создавать поверхности с различной фактурой
- моется бытовыми моющими средствами
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Около 24ч при +20С, и влажности 65%, зависит от толщины и структуры покрытия

РАСХОД:

Зависит от размера фракции, толщины и фактуры покрытия:

- короед 1,5-2,0мм - от 1,5 кг/м²
- короед 2,5-3,0мм - от 2,0 кг/м²

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Перед применением штукатурку тщательно перемешать. Наносить шпателем, мастерком или кельмой. После нанесения в течении 10-15 минут создать необходимую структуру при помощи зубчатого шпателя, структурного

валика, кисти, терки или др. инструментов. Загустевшую композицию разбавить водой не более 5%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5С. Избегать воздействия влаги в первые 24 часа после нанесения. Все заявленные свойства штукатурка приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

ХРАНЕНИЕ:


Защищать от мороза. Не допускать прямого попадания солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки штукатурки, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

ОБРАЗЦЫ ФРАКЦИЙ:

короед
ФРАКЦИЯ
1,5-2,0 мм

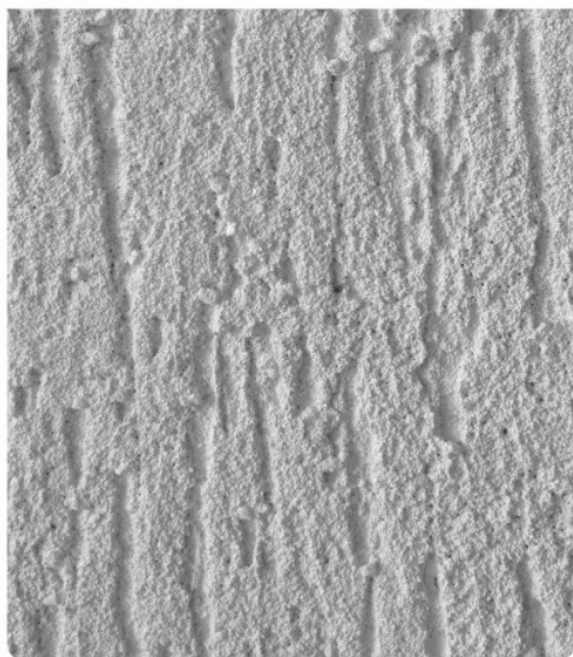

короед
ФРАКЦИЯ
2,5-3,0 мм

